

MowGate

Manual del usuario

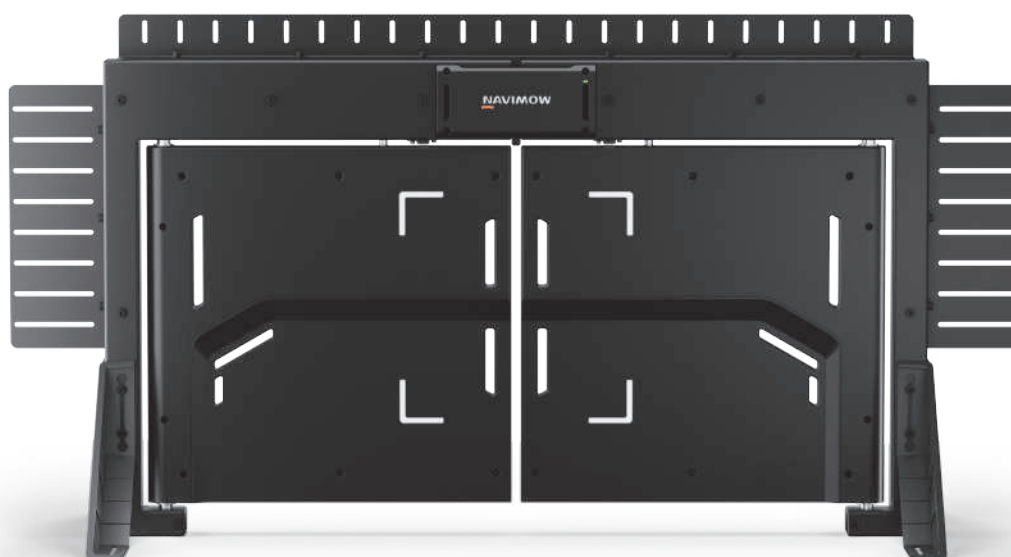



Tabla de contenido

1. Dentro de la caja	1
2. Instalación	2
2.1 Encuentre un lugar	2
2.2 Corte una abertura	2
2.3 Instale el MowGate	3
2.4 Instale las baterías	4
2.5 Instale el imán	4
2.6 Cree un canal hacia el MowGate	6
3. Mantenimiento	7
3.1 Reemplace las baterías	7
3.2 Limpie el MowGate	7
3.3 Lubricar los marcos	7


1. Dentro de la caja

MowGate es un accesorio inteligente que se instala en una abertura de una valla. Cuando el cortacésped se acerca a MowGate, éste se abre automáticamente y vuelve a cerrarse después de que el cortacésped lo haya cruzado.


MowGate

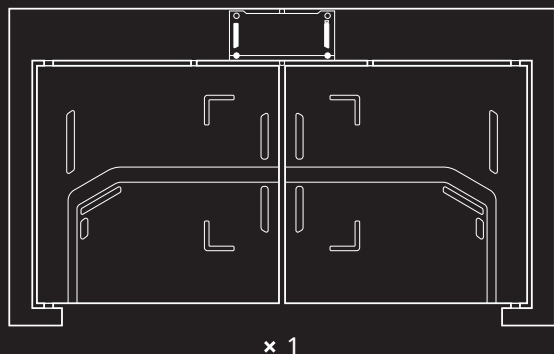


Plantilla de cartón

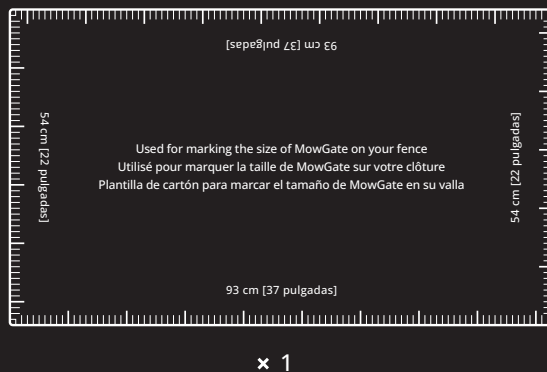


Tornillos, pernos y llave Allen

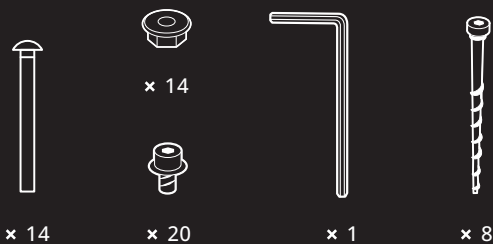

Imán y soporte para imán

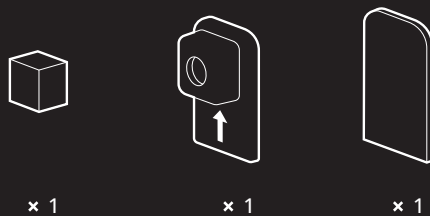


Piezas para soporte del MowGate

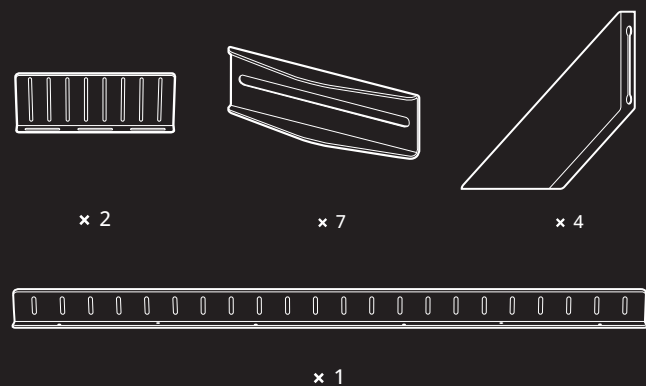

2. Instalación

Preparativos

1. Use guantes protectores para evitar lesiones
2. Prepare 4 baterías (Tipo D)






x 1



x 4


2.1 Encuentre un lugar

Instale el MowGate en una superficie plana, no en una pendiente.




2.2 Corte una abertura

Utilice la plantilla de cartón para marcar el MowGate en su valla. Corte una abertura en tu valla. Para vallas de malla, utilice una sierra alternativa o una amoladora angular.

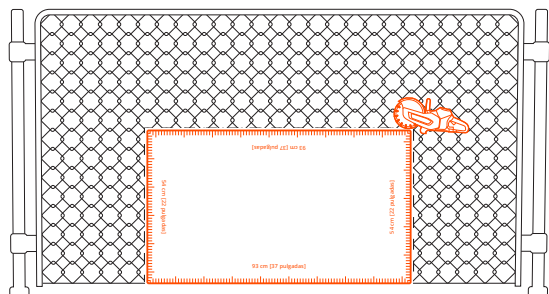


Para vallas con superficie más dura, utilice una sierra alternativa o una amoladora angular y perforo agujeros con un taladro eléctrico.

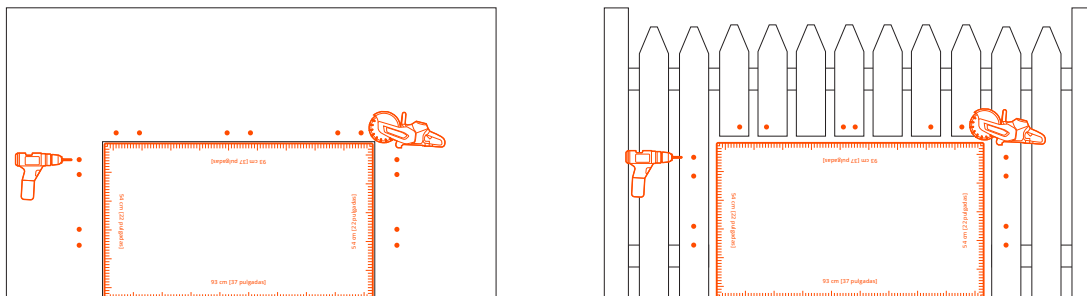

2.3 Instale el MowGate


Para estructuras inestables

1. Instale los marcos en la parte superior, en el lado izquierdo y en el lado derecho del MowGate.
2. Para valla de malla, instale los soportes triangulares en ambos lados.
3. Instale los tornillos para fijar el MowGate a su valla.

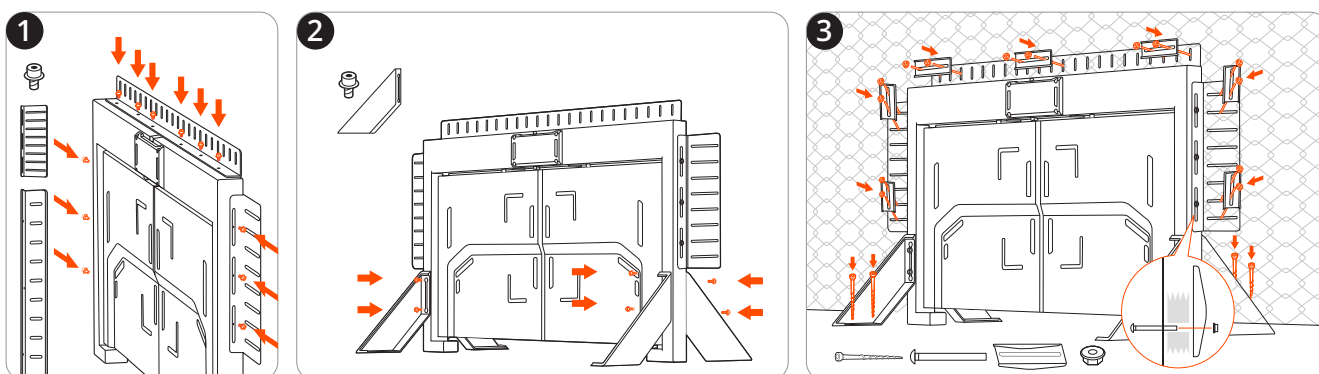





Para estructuras estables

1. Instale los marcos en la parte superior, en el lado izquierdo y en el lado derecho del MowGate.
2. Para vallas de madera, alinee los orificios perforados con los marcos del MowGate.
3. Instale los tornillos para fijar el MowGate a su valla.

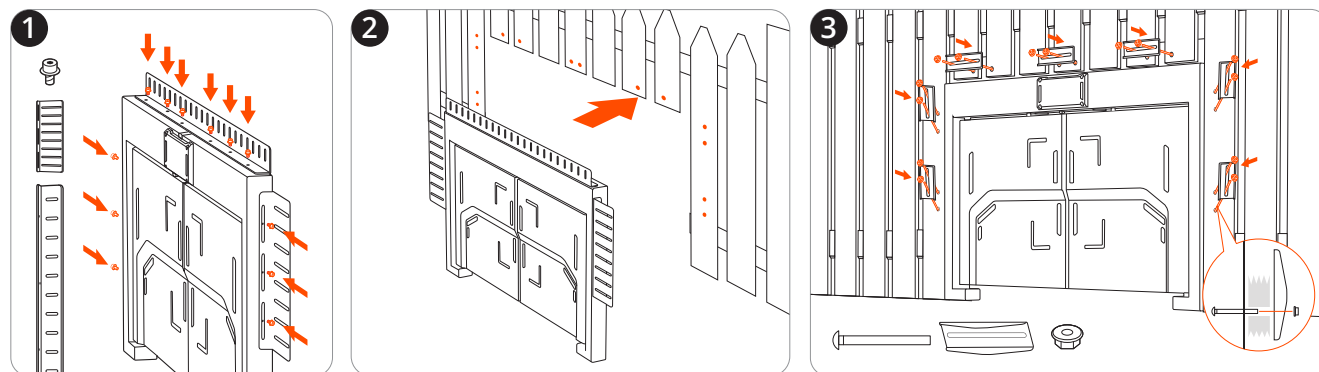

2.4 Instale las baterías


1. Retire la tapa de la parte superior del MowGate.
2. Inserte las 4 baterías (Tipo D).
3. Vuelva a instalar la tapa en el MowGate.
4. Espere hasta que la luz se ponga verde.

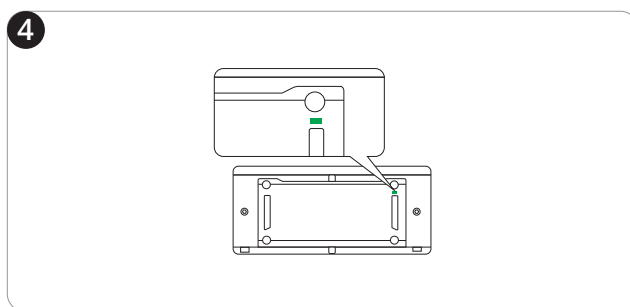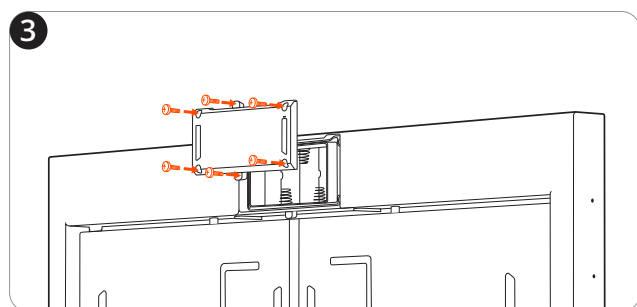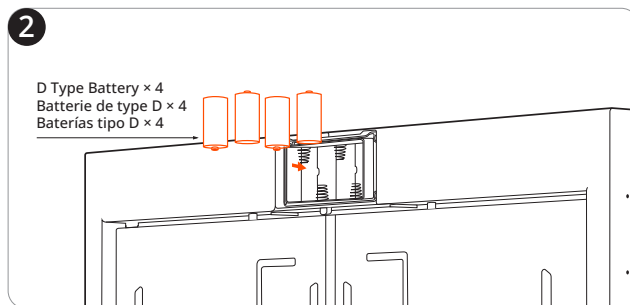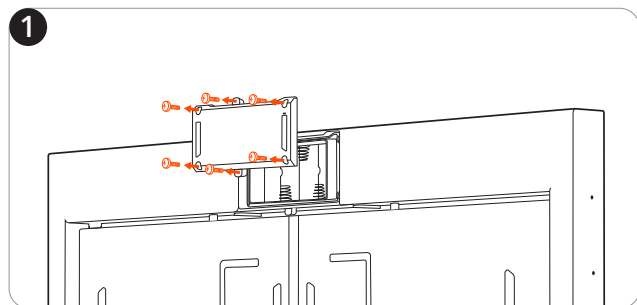

2.5 Instale el imán



Apague el cortacésped, busque una superficie plana y gire el cortacésped hacia abajo con precaución. Coloque el imán en el soporte para imanes. Coloque una pegatina adhesiva en la parte posterior del soporte magnético.

NOTA: Para instalarlo correctamente, limpie las áreas del cortacésped donde haya decidido realizar la instalación.

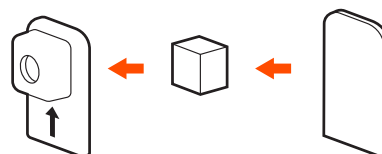


Para i1 Series y i2 AWD

1. Instálelo debajo del cortacésped, detrás del mango.
2. Asegúrese de que la flecha en el soporte del imán apunte hacia la izquierda.

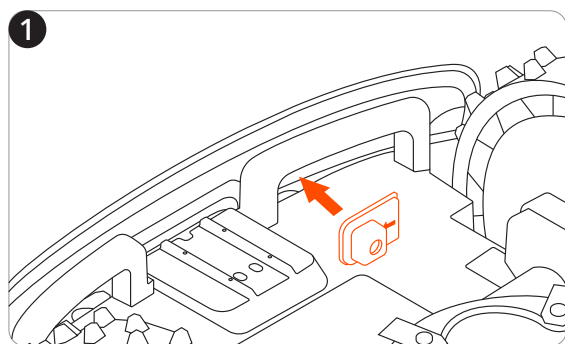


Para i2 LiDAR

1. Deslice el soporte del imán en el espacio entre el borde frontal del cortacésped y la ranura de la batería.
2. Asegúrese de que la flecha en el soporte del imán apunte hacia abajo.

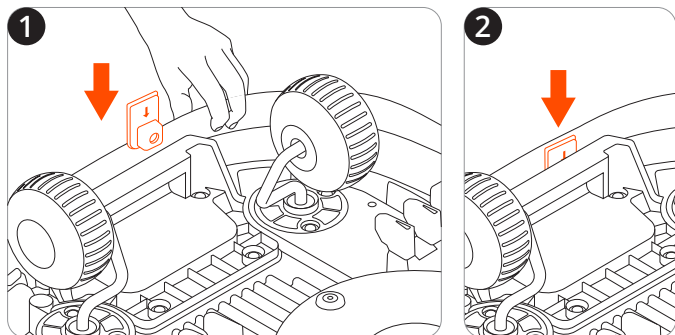

Para X3 Series

1. Deslice el soporte del imán debajo del cortacésped, cerca de su borde delantero.
2. Asegúrese de que la flecha en el soporte del imán apunte hacia abajo.

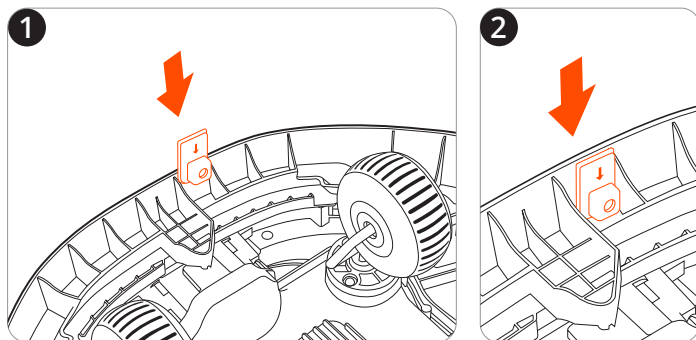


Para la X4 Series

Ya se ha instalado un imán dentro de los cortacéspedes X4. No se necesita instalación.


Para H2 Series

1. Retire los 6 tornillos que sujetan la plantilla entre las dos ruedas giratorias. A continuación, retire la plantilla.
2. Coloque el imán dentro de la ranura cóbica.
3. Vuelva a instalar la plantilla y apriete los tornillos.

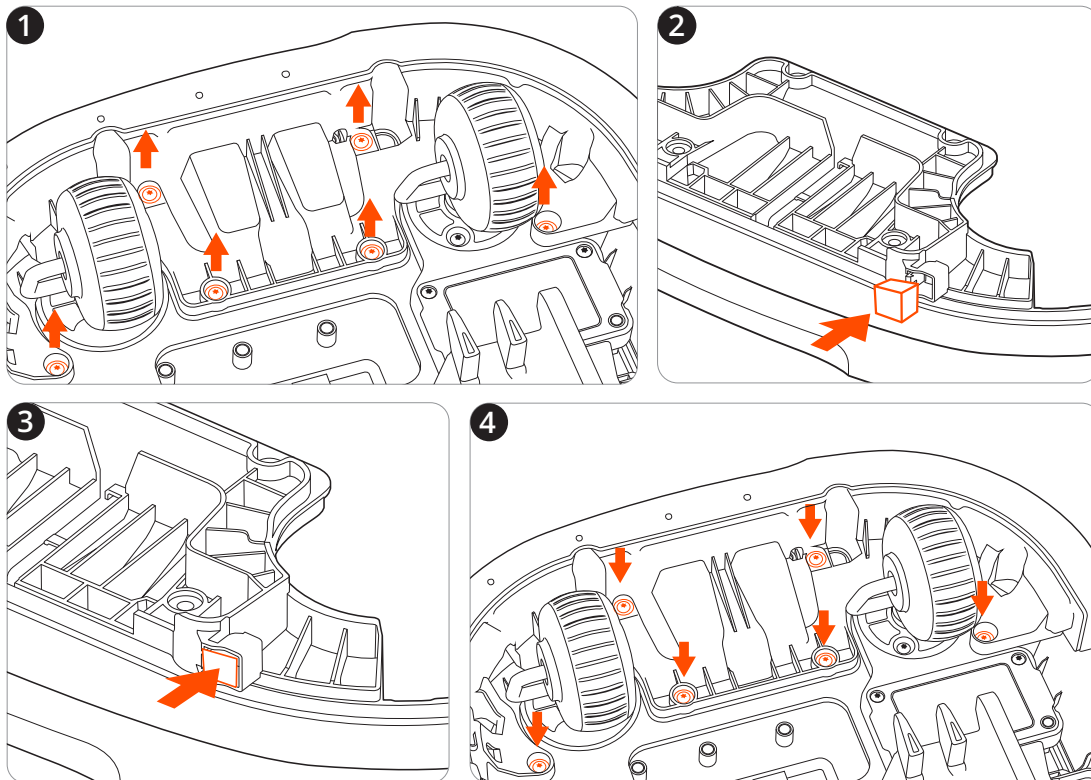

2.6 Cree un canal hacia el MowGate

1. Vaya a **Ajustes > Gestión del Mapa > Editar mapa > Añadir más**.
2. Toque el ícono de MowGate.
3. Siga las instrucciones de la aplicación Navimow para guiar el cortacésped para que pase a través del MowGate. Asegúrese de haber creado zonas de corte a ambos lados del MowGate.

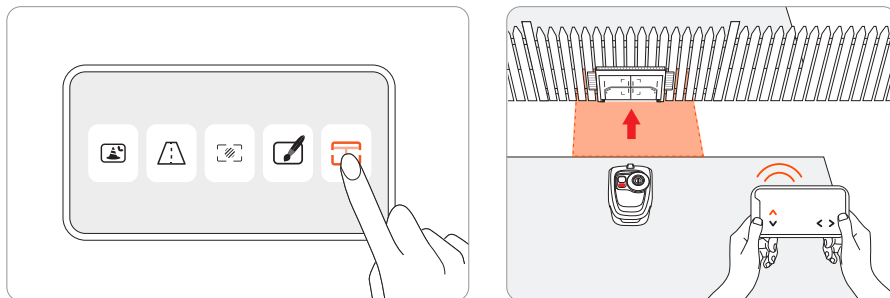


3. Mantenimiento

3.1 Reemplace las baterías

Cuando la luz del MowGate se muestra en amarillo, significa que el nivel de la batería es del 50% o inferior.

Cuando la luz del MowGate se muestre en rojo, reemplace las baterías viejas tipo D.

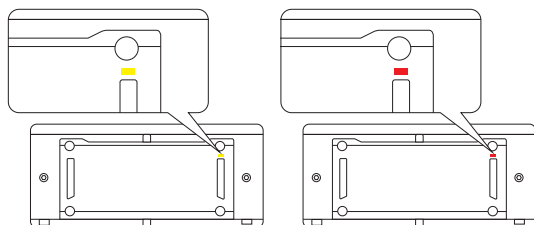

3.2 Limpie el MowGate

Utilice un cepillo suave para eliminar la suciedad.

Limpie las manchas de barro con una toalla húmeda.

Utilice un paño seco para limpiar el MowGate.

3.3 Lubricar los marcos

Lubrique los marcos del MowGate con el lubricante en gel WD-40 u otro lubricante similar.

NAVIMOW